

FRANK | Preis- und Sortimentsliste

gültig ab 01. Mai 2012 für das Vertriebsgebiet Österreich



Frادiflex

Fugenblech




Fradiflex Fugenblech

Bei der Abdichtung von Betonarbeitsfugen werden hohe Anforderungen bezüglich der Sicherheit an das Abdichtungssystem gestellt.

Das Fradiflex Fugenblech mit Spezialbeschichtung von der 25 m Rolle wird diesen Anforderungen mehr als gerecht und stellt wegen der minimierten Überlappungsstöße (alle 25 m) eine wirtschaftlich sehr rentable und sichere Lösung dar.

Für Sonderanwendungsfälle ist das Fradiflex Fugenblech auch in geraden Stücken mit 2,10 m Länge lieferbar.

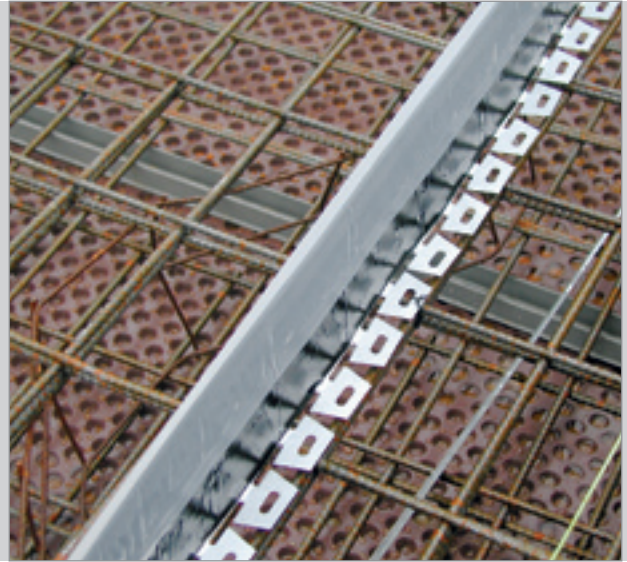

Fradiflex Fugenblechrolle (25 m) ausrollen, Beschichtung zur Wasserseite hin anordnen.



Vor dem Befestigen des Bleches an der Bewehrung den unteren Schutzfolienstreifen abziehen.



Die Stöße werden einfach 10 cm überlappt, gegeneinander gedrückt und mit einem beigefügten Klemmbügel gesichert.



Ecken und Rundungen im Arbeitsfugenverlauf können durch einfaches Biegen des Fugenblechprofils ausgeführt werden.

Prüfzeugnisse

TU-München

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Fradiflex kann gemäß der WU-Richtlinie vom DAfStb nach den Anforderungen der Nutzungsklasse A und B für die Beanspruchungsklasse 1 und 2 verwendet werden.

Fradiflex Standard Fugenblech

mit einseitiger Beschichtung für die wasserdichte Betonarbeitsfuge

	Bezeichnung	Artikelnummer	Breite mm	Gewicht kg/Karton	Gewicht kg/Palette	Preis €/m
	Fradiflex Standard Fugenblech mit Befestigungswinkel, Rollenlänge 25 m, Verpackung: inkl. 2 St. Klemmbügel, 36 Karton/Palette, 900 m/Palette	FFBRE122500BW	120	22,00	812	7,55
		FFBRE152500BW	150	25,00	920	7,85
	Fradiflex Standard Fugenblech, Rollenlänge 25 m, Verpackung: inkl. 2 St. Klemmbügel, 36 Karton/Palette, 900 m/Palette	FFBRE122500	120	20,00	740	7,35
		FFBRE152500	150	24,00	884	7,55
	Fradiflex Standard Fugenblech gerade, Länge 2,1 m, Verpackung: inkl. 58 St. Klemmbügel, 50 St./Kiste, 10 Kisten/Palette, 1050 m/Palette	FFBGE120210	120	84,00	860	7,35
		FFBGE150210	150	101,00	1030	7,55

Fradiflex Premium Fugenblech

mit beidseitiger Beschichtung für die wasserdichte Betonarbeitsfuge

	Bezeichnung	Artikelnummer	Breite mm	Gewicht kg/Karton	Gewicht kg/Palette	Preis €/m
	Fradiflex Premium Fugenblech mit Befestigungswinkel, Rollenlänge 25 m, Verpackung: inkl. 2 St. Klemmbügel, 36 Karton/Palette, 900 m/Palette	FFBRZ122500BW	120	22,00	812	7,95
		FFBRZ152500BW	150	25,00	920	8,25
	Fradiflex Premium Fugenblech, Rollenlänge 25 m, Verpackung: inkl. 2 St. Klemmbügel, 36 Karton/Palette, 900 m/Palette	FFBRZ122500	120	20,00	740	7,70
		FFBRZ152500	150	24,00	884	7,95
	Fradiflex Premium Fugenblech gerade, Länge 2,1 m, Verpackung: inkl. 58 St. Klemmbügel, 50 St./Kiste, 10 Kisten/Palette, 1050 m/Palette	FFBGZ120210	120	84,00	860	7,70
		FFBGZ150210	150	101,00	1030	7,95

Fradiflex Premium Fugenblech in V4A

mit beidseitiger Beschichtung für die wasserdichte Betonarbeitsfuge speziell bei Chloridbelastung (z. B. Meerwasser)

	Bezeichnung	Artikelnummer	Breite mm	Gewicht kg/Karton	Gewicht kg/Palette	Preis €/m
	Fradiflex Premium Fugenblech in V4A mit Befestigungswinkel, Rollenlänge 25 m, Verpackung: inkl. 2 St. Klemmbügel, 36 Karton/Palette, 900 m/Palette	FFBRZ122500BWSS	120	22,00	812	19,05
		FFBRZ152500SS	150	24,00	884	19,60
	Fradiflex Premium Fugenblech in V4A, Rollenlänge 25 m, Verpackung: inkl. 2 St. Klemmbügel, 36 Karton/Palette, 900 m/Palette					

Fradiflex Montagebügel

für Blechbreite 120 und 150 mm

	Artikelnummer	Gewicht kg/Bund	Verpackungseinheit	Preis €/St.
	FFBBUEG01	7,50	50 St./Bund	0,85

Fradiflex Klemmbügel

zur Sicherung der Überlappungsstöße

	Artikelnummer	Gewicht kg/Packung	Verpackungseinheit	Preis €/St.
	FFBBUEG03	2,50	125 St./Beutel	0,55


Fradiflex Dehnfugenanschluss

für den Anschluss Fugenblech an Fugenband

	Artikelnummer	Höhe h mm	Gewicht kg/Karton	Verpackungseinheit	Preis €/St.
	FFBDA12	120	0,80	2 St./Karton	23,90
	FFBDA15	150	1,20	2 St./Karton	24,50


Fradiflex Spezialdichtband

für Blechbeschichtung

	Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Gewicht kg/Rolle	Preis €/m
	YBUTYLKB050	50	15,00	1,17	2,15
	YBUTYLKB100	100	15,00	2,33	3,70

Fradiflex Sollrisselemente

mit beschichtetem Fugendichtblech


	Bezeichnung	Artikelnummer	Länge m	Gewicht kg/St.	Preis €/m
	Fradiflex Sollrisselemente für den Einsatz z. B. im Ortbetonbau, inkl. 2 St. Klemmbügel Rissblechbreite 2 x 50 mm	FFBSRO250	2,50	7,80	28,05
		FFBSRO300	3,00	12,00	28,05

Geeignet für Bauteildicken bis 30 cm. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Das Fradiflex Sollrisselement erzeugt gezielt und kontrolliert die erforderlichen Schwindrisse im Betonbauteil und dichtet diese zuverlässig ab.


Aufgrund der Eigenstabilität ist der Einbau durch Andrücken und Sichern am Fußpunkt und durch Montagebügel am oberen Wandbereich ohne Zwischenbefestigung möglich.

In Verbindung mit dem Fradiflex Fugenblech im Wandkopf ist mit Hilfe der Fradiflex Fixierbügel Wandkrone ein geschlossener Dichtungszug auch bei mehrgeschossigen Bauten problemlos möglich.

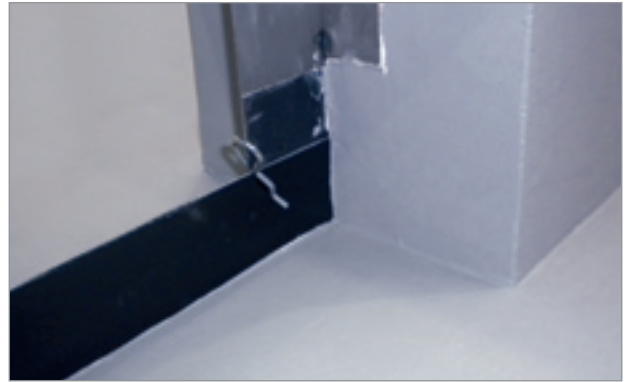



Mehr Informationen zu Abschalelementen finden Sie unter Stremaform®/Stremaflex® ab Seite 38.

Fradiflex Ecke

	Bezeichnung	Artikelnummer	Gewicht kg/St.	Preis €/St.
	Fradiflex Ecke unbedingt erforderlich beim Einsatz der Elementwand-Sollrissecke, Höhe 200 mm, inkl. 2 St. Klemmbügel	FFBECKE	2,30	15,80

Fradiflex Ecke und Sollrissecke eignen sich aufgrund der beidseitigen Beschichtung zugleich als Innen- und Außenecke.




Fradiflex Elementwand-Sollrissfuge/-ecke

	Bezeichnung	Artikelnummer	Elementlänge m	Gewicht kg/St.	Preis €/m
	Fradiflex Elementwand-Sollrissfuge, inkl. 2 St. Klemmbügel Rissblechbreite 2 x 30 mm	FFBSRF	2,50	6,50	26,85
		FFBSRF300	3,00	8,20	26,85
	Fradiflex Elementwand-Sollrissecke, inkl. 2 St. Klemmbügel Rissblechbreite 100 mm	FFBSRE	2,50	8,40	28,30
		FFBSRE300	3,00	10,10	28,30

Geeignet für Wandstärken bis 30 cm. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Fradiflex Ecke und Sollrissecke eignen sich aufgrund der beidseitigen Beschichtung zugleich als Innen- und Außenecke.

Fradiflex Fixierbügel

	Bezeichnung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	für Wandstärke mm	Gewicht kg/Bund	Preis €/St.
	Fradiflex Fixierbügel Sollrissfuge	FFBBUEG24F	20 St./Bund	240	3,00	2,40
		FFBBUEG30F	20 St./Bund	300	3,00	2,45
	Fradiflex Fixierbügel Sollrissecke	FFBBUEG24E	10 St./Bund	240	2,20	2,55
		FFBBUEG30E	10 St./Bund	300	2,20	2,65
	Fradiflex Fixierbügel Wandkrone	FFBBUEGK	20 St./Bund	240-300	2,60	2,45

Fradiflex – Elementwand-Sollrissfugenblech für die wasserdichte Elementwandfuge

Das Elementwand-Sollrissfugenblech für Fugen und Eckausbildung bewirkt an den Stoßstellen der Elementwände einen Sollbruch und dichtet diesen zuverlässig ab. Es sind keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen erforderlich. Die Elementwand-Sollrissfuge/-ecke wird komplett vorgefertigt geliefert. Die Sollrissfugenbleche werden mit der Sohle/Wand-Abdichtung durch einfaches Überlappen verbunden und mit zwei Klemmbügel gesichert.

Eine Befestigung der Sollrissfugenbleche an den Elementwänden ist nicht erforderlich. Aufgrund der Eigenstabilität der Elemente müssen die Sollrissfugenbleche nur am oberen Ende mit einem speziellen Fixierbügel befestigt werden.

Die Fradiflex Ecke für den dichten Anschluss der Elementwand-Sollriss-Ecke wird in Verlängerung des Fradiflex Fugenblechs auf der oberen Bewehrungslage befestigt.





Max Frank GesmbH

Technologien für die Bauindustrie

Grechtlerstraße 6
3205 Weinburg/Waasen
Österreich

Tel. +43 2747 2378-0
Fax +43 2747 2378-85
waasen@maxfrank.at

Technische Beratung

Tel. +43 2747 2378-13
anfrage@maxfrank.at

www.maxfrank.at

Alle genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preisänderungen, Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.
Informationen zu den aktuellen Teuerungszuschlägen finden Sie auf www.maxfrank.at